



相撲ロボットを作ろう！ 組み立て図


- ① 紙コップにハサミで切れ目を入れます。反対側も同じように切れ目を入れます。

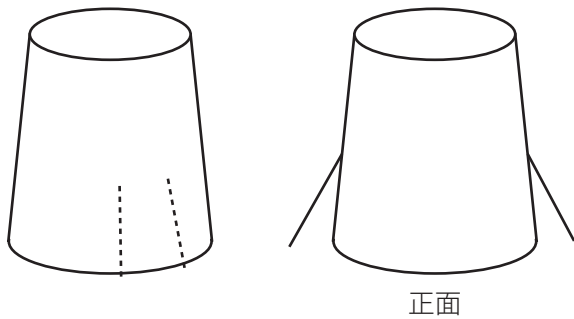


- ② U字型の針金を紙コップの裏側にテープで貼り付けます。角度調節に使います。

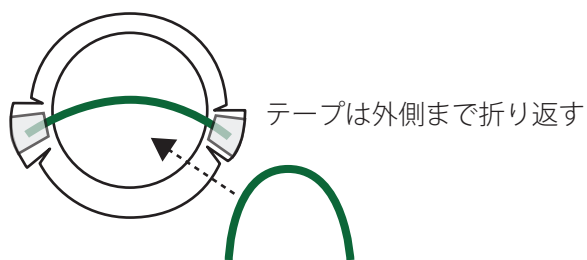


- ③ 両面テープでモーターを付け、外れないようビニールテープで一周以上巻きます。

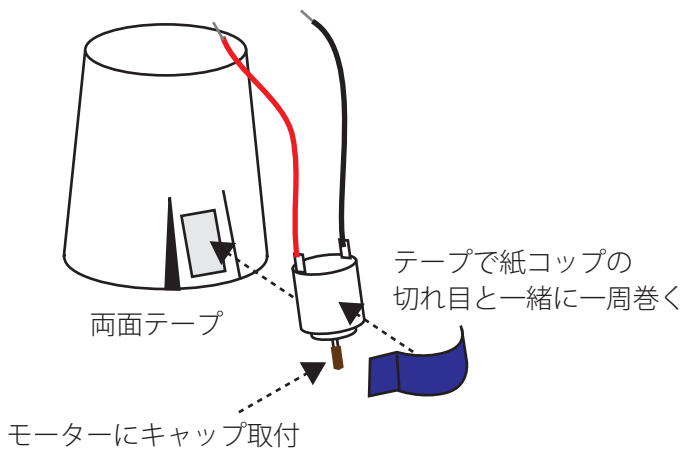


- ④ 左モーターの赤線と右モーターの黒線を軽くよじって結びます

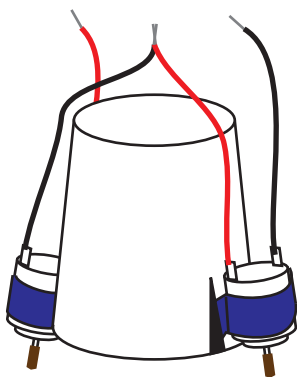

- ⑤ 厚紙を点線の通り切り取ります。電池ボックスを両面テープで貼り付けます。

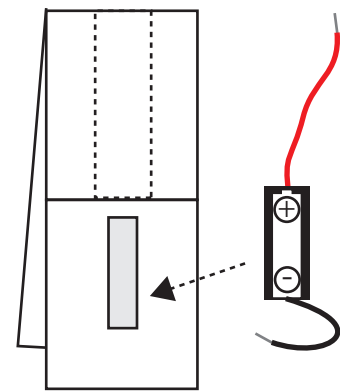

- ⑥ アルミテープを一周以上貼り付けます。マイナスのケーブルをホッチキス止めします。

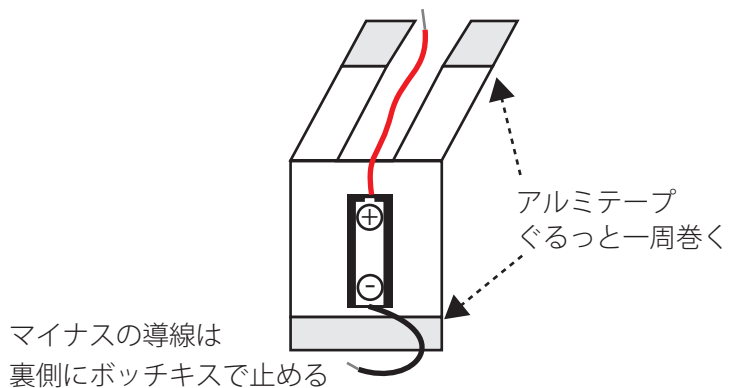

- ⑦ 3連結の導線と本体、リモコンをつなぎます。ショートしないようにテープを巻きます。

